


# 杜邦2.54型连接器承认书


| 名　　称 | 材　　料 | 附　　注 |
|---|---|---|
| 基座 Housing | PPO/(灼热丝V0)-G | 本色 |

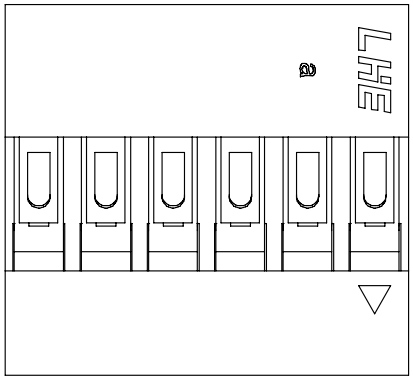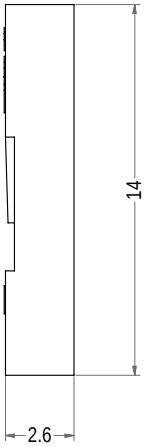


| Poles | Part No. | Description | DIM=A | DIM=B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2541-H01 | 杜邦2.54-1Y | / | 2.54 |
| 2 | A2541-H02 | 杜邦2.54-2Y | 2.54 | 5.08 |
| 3 | A2541-H03 | 杜邦2.54-3Y | 5.08 | 7.62 |
| 4 | A2541-H04 | 杜邦2.54-4Y | 7.62 | 10.16 |
| 5 | A2541-H05 | 杜邦2.54-5Y | 10.16 | 12.70 |
| 6 | A2541-H06 | 杜邦2.54-6Y | 12.70 | 15.24 |
| 7 | A2541-H07 | 杜邦2.54-7Y | 15.24 | 17.78 |
| 8 | A2541-H08 | 杜邦2.54-8Y | 17.78 | 20.32 |
| 9 | A2541-H09 | 杜邦2.54-9Y | 20.32 | 22.86 |
| 10 | A2541-H10 | 杜邦2.54-10Y | 22.86 | 25.40 |
| 11 | A2541-H11 | 杜邦2.54-11Y | 25.40 | 27.94 |
| 12 | A2541-H12 | 杜邦2.54-12Y | 27.94 | 30.48 |
| 13 | A2541-H13 | 杜邦2.54-13Y | 30.48 | 33.02 |
| 14 | A2541-H14 | 杜邦2.54-14Y | 33.02 | 35.56 |
| 15 | A2541-H15 | 杜邦2.54-15Y | 35.56 | 38.10 |
| -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 31 | A2541-H31 | 杜邦2.54-31Y | 76.20 | 78.74 |
| 32 | A2541-H32 | 杜邦2.54-32Y | 78.74 | 81.28 |
| 33 | A2541-H33 | 杜邦2.54-33Y | 81.28 | 83.82 |
| 34 | A2541-H34 | 杜邦2.54-34Y | 83.82 | 86.36 |
| 35 | A2541-H35 | 杜邦2.54-35Y | 86.36 | 88.90 |
| 36 | A2541-H36 | 杜邦2.54-36Y | 88.90 | 91.44 |
| 37 | A2541-H37 | 杜邦2.54-37Y | 91.44 | 93.98 |
| 38 | A2541-H38 | 杜邦2.54-38Y | 93.98 | 96.52 |
| 39 | A2541-H39 | 杜邦2.54-39Y | 96.52 | 99.06 |
| 40 | A2541-H40 | 杜邦2.54-40Y | 99.06 | 101.60 |

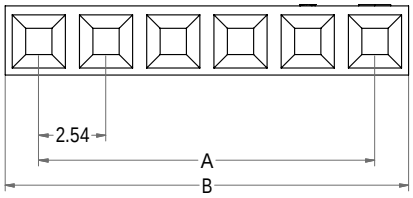


3D图示
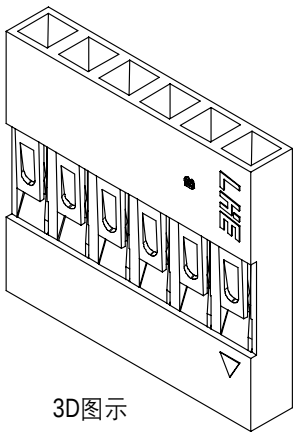
| LHE® 浙江联和电子有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 杜邦2.54-Y | 比例 | 7 : 2 |
| 料号 | A2541-H | 未注公差(mm) | |
| 图号 | / | >0~3 | ±0.12 |
| 材料 | PPO/(灼热丝V0)-G | >3~18 | ±0.15 |
| 制图 | 王 天 2024-05-13 | >18~50 | ±0.3 |
| 审核 | 天琴 2024-05-13 | >50~120 | ±0.5 |
| 批准 | 李育文 2024-05-13 | X° | ±3° |
| 视角 | | X.X° | ±0.5° |