


D280N端子承认图面


REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			A/0
A/1	①	由D2801-TNB变更为D280N-TB	WZY		2016.10.04
A/2	②	新增D280N-TA255B3,原基础上压线脚改小	WZY		2019.01.28
A/3		新增T12B,E尺寸为1.9，图面进行优化	SH		2023.11.07
A/3		新增TB258B,E尺寸为2，图面进行优化	YF		2025.3.19

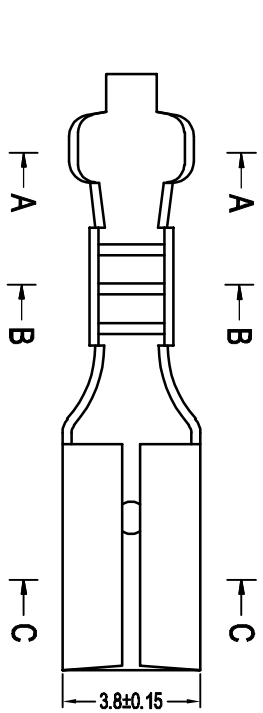

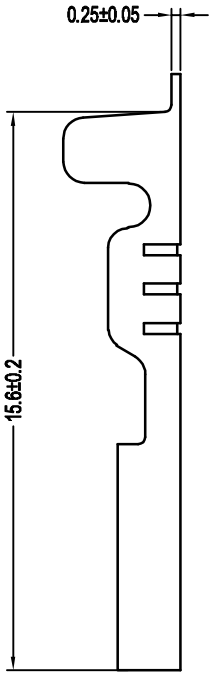





A-A



B-B



C-C



3D-view After crimping



端子出料方式 Terminal discharge mode

	Part No.	A	B	C	D	E	Material	Finish	Mating tab thickness	Wire Range (AWG)	Insulation O.D(mm)	Section Area(mm^2)	Qty/reel
①	D280N-TB255B	3.5	3.15	2.05	2.3	1.8	Brass	Tin	0.5	#22 to #18	1.7~3.0	0.33~0.83	18000pcs
	D280N-T12B255B	3.5	3.15	2.05	2.3	1.9	Brass	Tin	0.5	#22 to #18	1.7~3.0	0.33~0.83	18000pcs
②	D280N-TA255B	2.7	2.8	1.65	2.0	1.8	Brass	Tin	0.5	#26 to #22	1.2~1.7	0.13~0.33	18000pcs
	D280N-TB258B	3.5	3.15	2.05	2.3	2.0	Brass	Tin	0.8	#22 to #18	1.7~3.0	0.33~0.83	18000pcs

未注公差				LHE® 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD				
X.° ±3°	X.X° ±0.5°							
>0~3	>3~18	>18~50	>50~120	单位	比例	Design Units	SIZE	页码
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only	——	METRIC	A4	
制作	审核	批准		材料	图号			Part No.
				见图解	品名	2.8(110)直插端子		

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期