


3.96型连接器承认书图面


名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-2	1	Transparent(透明白色)
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N	

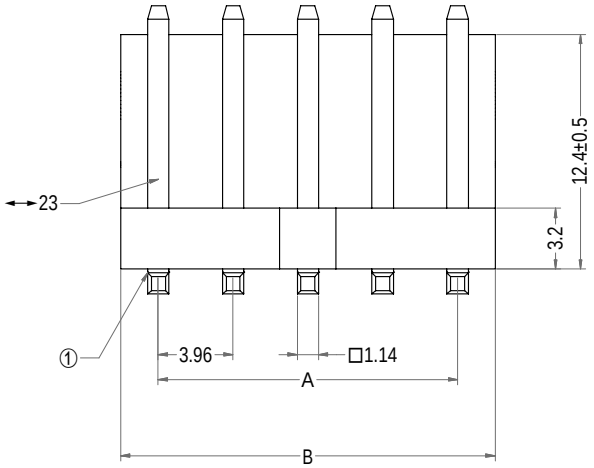

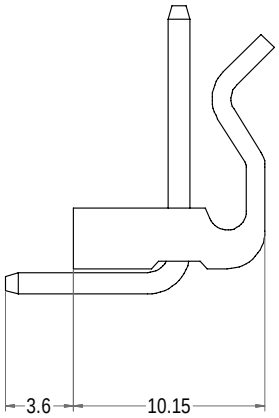

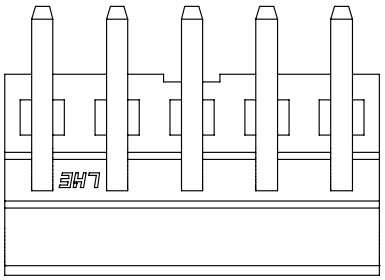

注意：此处为浇口避让位置不固定!

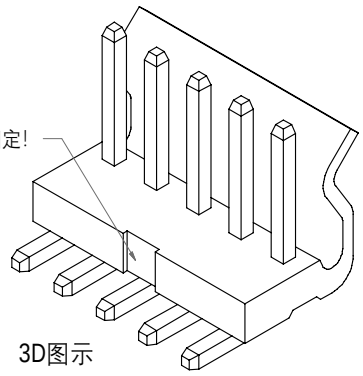

3D图示

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A3961-WRB02	3.96-2AW	3.96	7.92
3	A3961-WRB03	3.96-3AW	7.92	11.88
4	A3961-WRB04	3.96-4AW	11.88	15.84
5	A3961-WRB05	3.96-5AW	15.84	19.80
6	A3961-WRB06	3.96-6AW	19.80	23.76
7	A3961-WRB07	3.96-7AW	23.76	27.72
8	A3961-WRB08	3.96-8AW	27.72	31.68
9	A3961-WRB09	3.96-9AW	31.68	35.64
10	A3961-WRB10	3.96-10AW	35.64	39.60
11	A3961-WRB11	3.96-11AW	39.60	43.56
12	A3961-WRB12	3.96-12AW	43.56	47.52
13	A3961-WRB13	3.96-13AW	47.52	51.48
14	A3961-WRB14	3.96-14AW	51.48	55.44
15	A3961-WRB15	3.96-15AW	55.44	59.40
16	A3961-WRB16	3.96-16AW	59.40	63.36

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	3.96-AW	比例	5 : 2
料号	A3961-WRB	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-2	>3~18	±0.15
制图	王天 2024-04-12	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-04-12	>50~120	±0.5
批准	季育文 2024-04-12	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°