PHSD型连接承认图面

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			A/0
A/1					

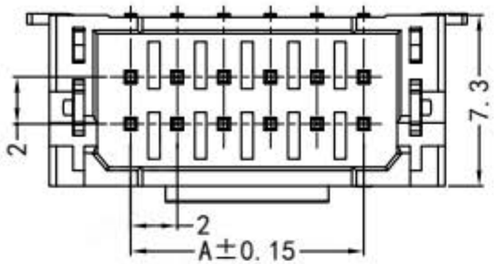

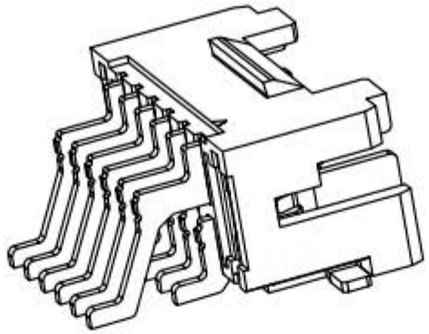

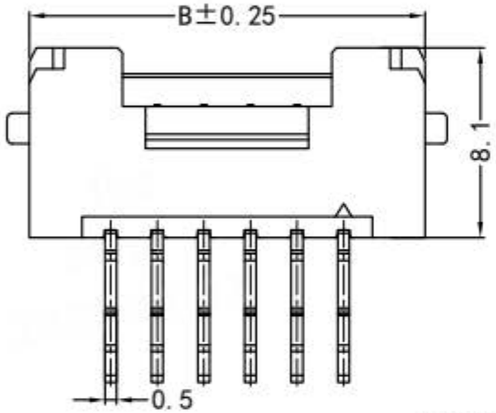



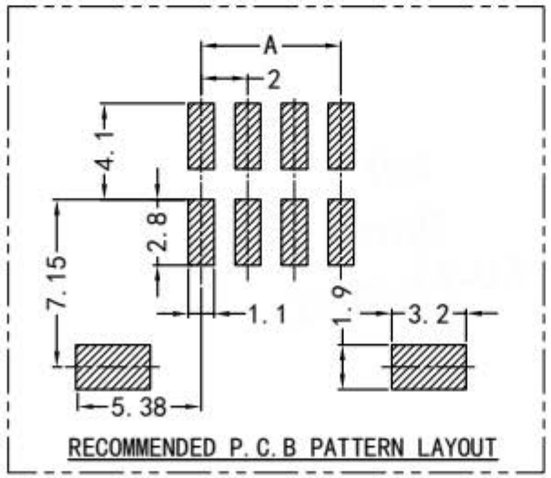

RECOMMENDED P.C.B PATTERN LAYOUT

Poles	Part NO.		Dimensions mm A	Dimensions mm B
4	A2006-SRB02X2	PHSD-2X2AWBB	2.00	9.00
6	A2006-SRB03X2	PHSD-2X3AWBB	4.00	11.00
8	A2006-SRB04X2	PHSD-2X4AWBB	6.00	13.00
10	A2006-SRB05X2	PHSD-2X5AWBB	8.00	15.00
12	A2006-SRB06X2	PHSD-2X6AWBB	10.00	17.00
14	A2006-SRB07X2	PHSD-2X7AWBB	12.00	19.00
16	A2006-SRB08X2	PHSD-2X8AWBB	14.00	21.00
18	A2006-SRB09X2	PHSD-2X9AWBB	16.00	23.00
20	A2006-SRB10X2	PHSD-2X10AWBB	18.00	25.00
22	A2006-SRB11X2	PHSD-2X11AWBB	20.00	27.00
24	A2006-SRB12X2	PHSD-2X12AWBB	22.00	29.00
26	A2006-SRB13X2	PHSD-2X13AWBB	24.00	31.00
28	A2006-SRB14X2	PHSD-2X14AWBB	26.00	33.00
30	A2006-SRB15X2	PHSD-2X15AWBB	28.00	35.00
32	A2006-SRB16X2	PHSD-2X16AWBB	30.00	37.00

序号	名称	材料	数量	附注
3	焊片AOLDER PAD	铜合金 ALDARY	2	TIN
2	端子TERMINAL	铜合金 ALDARY	N	TIN
1	基座 HOUSING	LCP UL94V-0	1	本色 NATURAL

主要技术参数
Main Specifications

1. 额定电流(CURRENT RATING)：3A AC/DC;
2. 额定电压(VOLTAGE RATING)：250V AC/DC;
3. 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE)：1000MΩMIN;
4. 耐电压(WITHSTANDING VOLTAGE)：1000V AC FOR 1MIN;
5. 接触电阻(CONTACT RESISTANCE)：30mΩ MAX;
6. 温度范围(TEMPERATURE RANGE)：-40℃ TO +105℃;

未注公差				LHE® 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD					
X° ±1°									
X	.X	.XX	.XXX	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.50	±0.20	±0.10	±0.05	MM Only		METRIC	A4		
制 作	审 核	批 准		材 料	图 号		Part No.		
				见图解	品 名	PHSD-2XNAWBB(714)			