PHSD型连接承认图面

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			A/0
A/1					

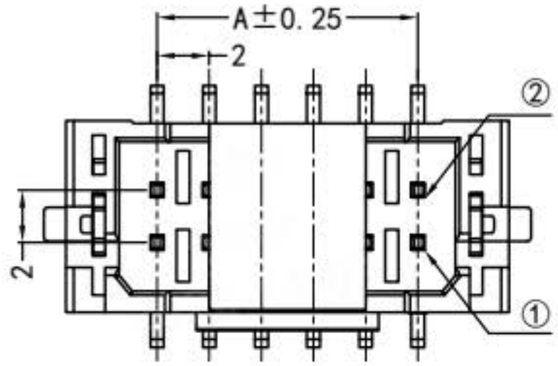



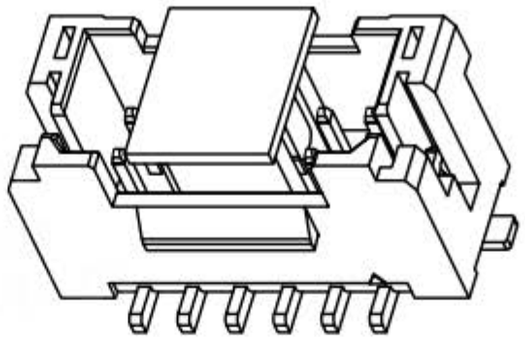

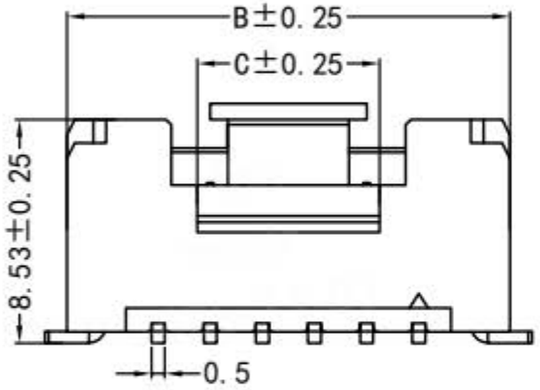



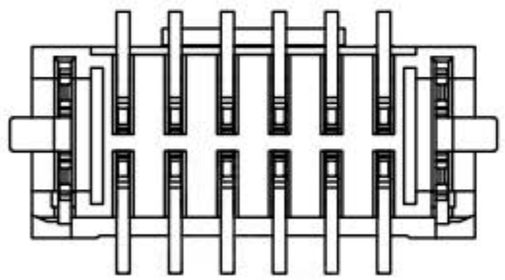

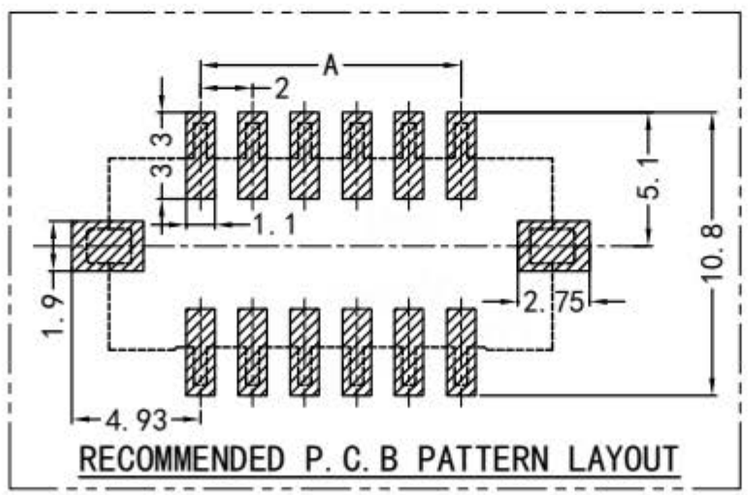

RECOMMENDED P.C.B PATTERN LAYOUT

Poles	Part NO.		Dimensions mm		
			A	B	C
4	A2006-SVB02X2	PHSD-2X2ABB	2.00	9.00	3.20
6	A2006-SVB03X2	PHSD-2X3ABB	4.00	11.00	3.20
8	A2006-SVB04X2	PHSD-2X4ABB	6.00	13.00	3.00
10	A2006-SVB05X2	PHSD-2X5ABB	8.00	15.00	5.00
12	A2006-SVB06X2	PHSD-2X6ABB	10.00	17.00	7.00
14	A2006-SVB07X2	PHSD-2X7ABB	12.00	19.00	9.00
16	A2006-SVB08X2	PHSD-2X8ABB	14.00	21.00	11.00
18	A2006-SVB09X2	PHSD-2X9ABB	16.00	23.00	13.00
20	A2006-SVB10X2	PHSD-2X10ABB	18.00	25.00	15.00
22	A2006-SVB11X2	PHSD-2X11ABB	20.00	27.00	17.00
24	A2006-SVB12X2	PHSD-2X12ABB	22.00	29.00	19.00
26	A2006-SVB13X2	PHSD-2X13ABB	24.00	31.00	21.00
28	A2006-SVB14X2	PHSD-2X14ABB	26.00	33.00	23.00
30	A2006-SVB15X2	PHSD-2X15ABB	28.00	35.00	25.00
32	A2006-SVB16X2	PHSD-2X16ABB	30.00	37.00	27.00
36	A2006-SVB18X2	PHSD-2X18ABB	34.00	41.00	31.00
40	A2006-SVB20X2	PHSD-2X20ABB	38.00	45.00	35.00
44	A2006-SVB22X2	PHSD-2X22ABB	42.00	49.00	39.00

序号	名称	材料	数量	附注
4	CAP	LCP UL94V-0	1	本色 NATURAL
3	焊片AOLDER PAD	铜合金 ALDARY	2	TIN
2	端子TERMINAL	铜合金 ALDARY	N	TIN
1	基座 HOUSING	LCP UL94V-0	1	本色 NATURAL

主要技术参数
Main Specifications

1. 额定电流(CURRENT RATING)：3A AC/DC;
2. 额定电压(VOLTAGE RATING)：250V AC/DC;
3. 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE)：1000MΩMIN;
4. 耐电压(WITHSTANDING VOLTAGE)：800V AC FOR 1MIN;
5. 接触电阻(CONTACT RESISTANCE)：20mΩ MAX;
6. 温度范围(TEMPERATURE RANGE)：-40℃ TO +105℃;

未注公差

X° ±1°			
X	.X	.XX	.XXX
±0.50	±0.20	±0.10	±0.05

LHE® 浙江联和电子有限公司
ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
MM Only		METRIC	A4	