


PHSD-T端子承认图面


REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			E
A/1		取消端子表面处理说明	YF		20220118
A/2	①	高低温环境测试从85℃,更新到105℃	YF		20221027
A/3		增加镀层信息	SH		20221027
A/4	②	新增T12	SH		20230329

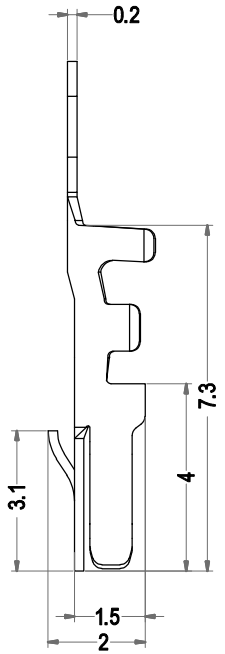

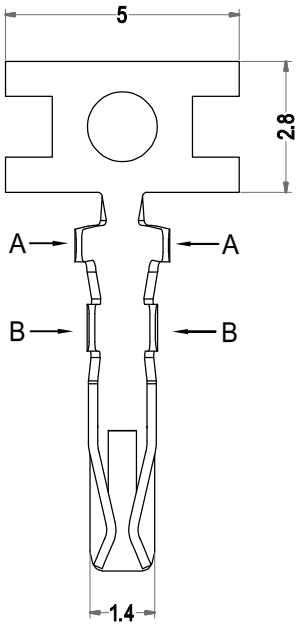




A-A



B-B

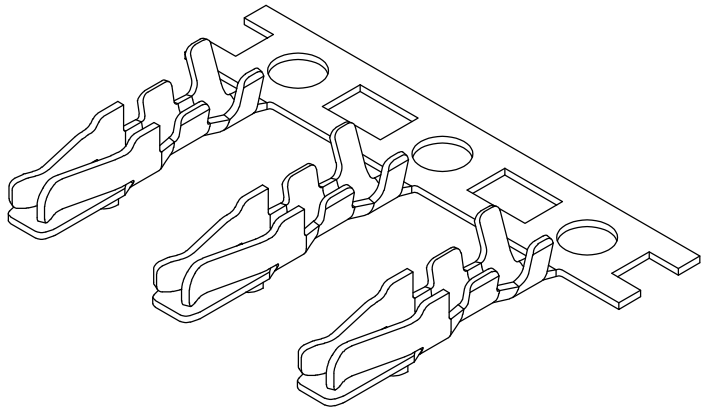

主要技术参数
Main Specifications

线数(poles): 02×2 to 30×2P
额定电流(Current rating): 3.0A AC,DC
额定电压(Voltage rating): 250V AC,DC
温度范围(Temperature range): -25℃ to +105℃ ①
接触电阻(Contact resistance): ≤30mΩ
绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ
耐电压(Withstand voltage): 1000V AC/minute
适用线规(Applicable wire): AWG #28 to #24
适用基板厚度(Applicable PC board thickness):0.8to1.6mm

	Part No.		A	Material	Finish	Qty/reel	附注
	A2006-TP	PHSD-T11	1.4	Phosphor Bronze	TIN	15000pcs/Roll	先冲后镀（SN锡 2.5-6μm 镍 0.5-1.5μm）
②	A2006-T12P	PHSD-T12	1.75	Phosphor Bronze	TIN	15000pcs/Roll	先冲后镀（SN锡 2.5-6μm 镍 0.5-1.5μm）

未注公差				LHE® 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD					
X.° ±3° X.X° ±0.5°									
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only ——		METRIC	A4		
制作	审核	批准		材料	图号			Part No	
				见图解	品名	PHSD-T			

旧底图总号
底图总号
签字
日期