



PHSD-T端子承认图面


REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			E
A/1		取消端子表面处理说明	YF		20220118
A/2	①	高低温环境测试从85℃,更新到105℃	YF		20221027
A/3		增加镀层信息	SH		20221027
A/4		新增T22	YF		20260114

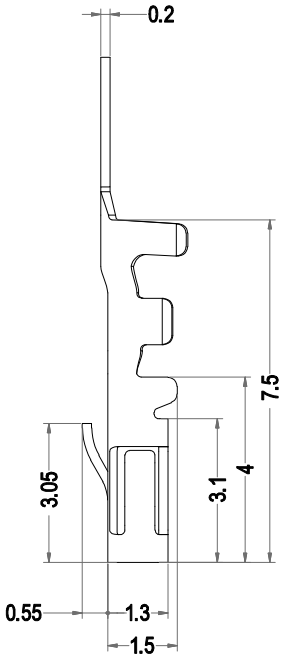


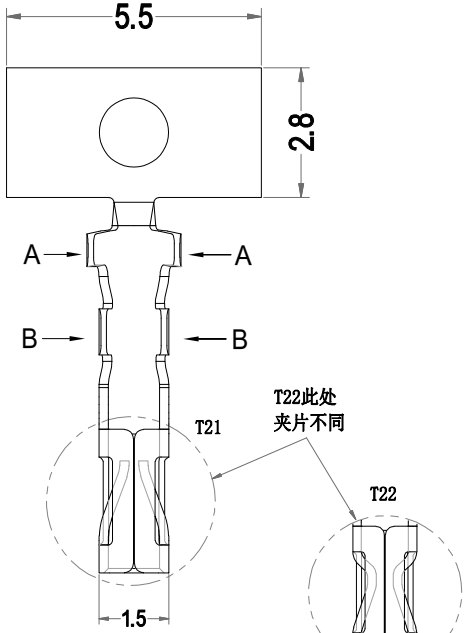





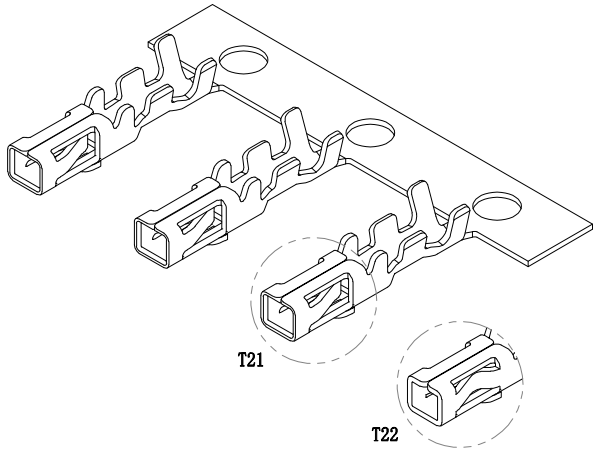



主要技术参数
Main Specifications

线数(poles)：02×2 to 30×2P
额定电流(Current rating)：3.0A AC,DC
额定电压(Voltage rating)：250V AC,DC
温度范围(Temperature range)：-25℃ to +105℃ ①
接触电阻(Contact resistance)：≤30mΩ
绝缘电阻(Insulation resistance)：≥1000MΩ
耐电压(Withstand voltage)：1000V AC/minute
适用线规(Applicable wire)：AWG #28 to #24
适用基板厚度(Applicable PC board thickness):0.8to1.6mm

Part No.		C	Material	Finish	Qty/reel	附注
A2006-T21P	PHSD-T21	0.26	Phosphor Bronze	TIN	15000pcs/Roll	先冲后镀（SN锡 2.5-6μ 镍 0.5-1.5μ）
A2006-T22P	PHSD-T22	0.4	Phosphor Bronze	TIN	15000pcs/Roll	先冲后镀（SN锡 2.5-6μ 镍 0.5-1.5μ）

未注公差			
X.° ±3° X.X° ±0.5°			
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5
制作	审核	批准	

LHE® 浙江联和电子有限公司
ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
MM Only	——	METRIC	A4	
材料	图号			Part No
见图解	品名	PHSD-T		

旧底图总号
底图总号
签字
日期