RAST2.5型连接器承认书图面

名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	(灼热丝V0)-G	1	本色750℃
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N	



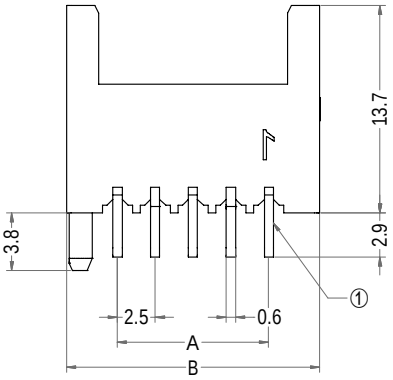

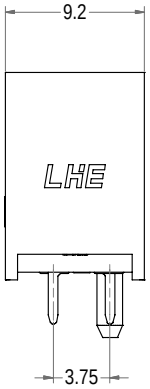

注意：默认款定位柱与最后一根引脚间距为3.75,
所有孔位以此交错类推!

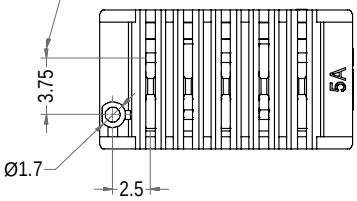



①引脚，默认款奇数孔位
与定位柱间距3.75,
偶数与定位柱齐平!

3D图示



Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A25014-DCWV02	A25014B-2AD	2.50	9.20
3	A25014-DCWV03	A25014B-3AD	5.00	11.70
4	A25014-DCWV04	A25014B-4AD	7.50	14.20
5	A25014-DCWV05	A25014B-5AD	10.00	16.70
6	A25014-DCWV06	A25014B-6AD	12.50	19.20
7	A25014-DCWV07	A25014B-7AD	15.00	21.70
8	A25014-DCWV08	A25014B-8AD	17.50	24.20
9	A25014-DCWV09	A25014B-9AD	20.00	26.70
10	A25014-DCWV10	A25014B-10AD	22.50	29.20
11	A25014-DCWV11	A25014B-11AD	25.00	31.70
12	A25014-DCWV12	A25014B-12AD	27.50	34.20
13	A25014-DCWV13	A25014B-13AD	30.00	36.70
14	A25014-DCWV14	A25014B-14AD	32.50	39.20
15	A25014-DCWV15	A25014B-15AD	35.00	41.70

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	A25014B-AD	比例	2 : 1
料号	A25014-DCWV	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	/	>3~18	±0.15
制图	石 尉 2026-08-05	>18~50	±0.3
审核	天琴 2026-08-05	>50~120	±0.5
批准	季育文 2026-08-05	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°

Web:www.lhecn.com　www.lhe.en.alibaba.com　Tel:86-0577-62383668 0577-62383212 Fax:86-0577-62382566