# XHB型连接器承认书图面

| 名　　称 | 材　　料 | 数量 | 附　　注 |
|---|---|---|---|
| 基座 Housing | Nylon 66 UL94V-0 | 1 | White(白色) |
| 长针 Long needle | 黄铜镀锡 Brass Tin | 2 | |
| 短针 Short needle | 黄铜镀锡 Brass Tin | N-2 | |
| 纸带 Paper tape | | | |
| 胶带 Adhesive tape | | | |

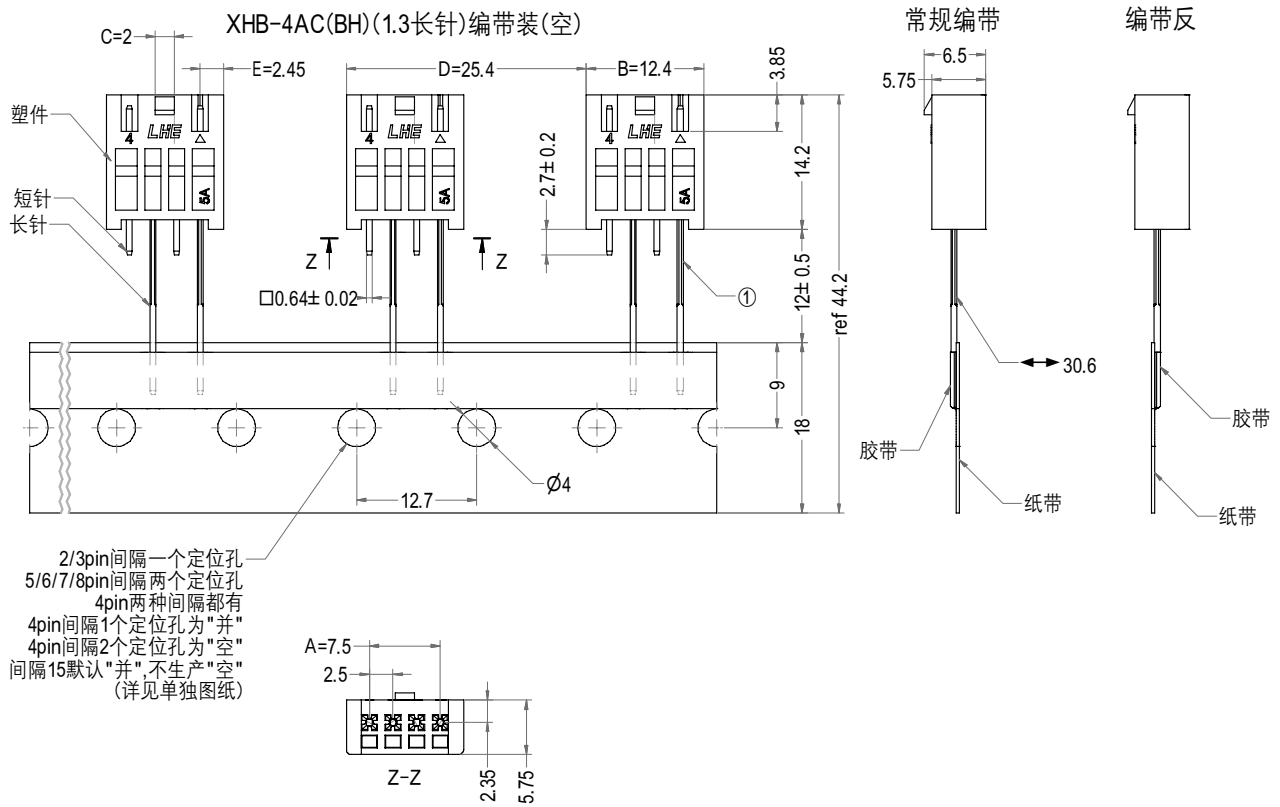




针座3D图示

| Poles | Part No. | Description | DIM=A | DIM=B | DIM=C | DIM=D | DIM=E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A2502-HWVEG02 | XHB-2AC(BH)编带装 | 2.50 | 7.40 | 1.00 | 12.70 | 2.45 |
| 3 | A2502-HWVEG03 | XHB-3AC(BH)编带装 | 5.00 | 9.90 | 1.20 | 12.70 | 2.45 |
| 4 | A2502-HWVEG04 | XHB-4AC(BH)(1.3长针)编带装(空) | 7.50 | 12.40 | 2.00 | 25.40 | 2.45 |
| 4 | A2502-HWVEG04-B | XHB-4AC(BH)(1.3长针)编带装(并) | 7.50 | 12.40 | 2.00 | 12.70 | 2.45 |
| 5 | A2502-HWVEG05 | XHB-5AC(BH)(2.4长针)编带装 | 10.00 | 14.90 | 2.00 | 25.40 | 4.95 |
| 6 | A2502-HWVEG06 | XHB-6AC(BH)(2.4长针)编带装 | 12.50 | 17.40 | 8.70 | 25.40 | 4.95 |
| 7 | A2502-HWVEG07 | XHB-7AC(BH)(3.5长针)编带装 | 15.00 | 19.90 | 11.20 | 25.40 | 7.45 |
| 8 | A2502-HWVEG08 | XHB-8AC(BH)(3.5长针)编带装 | 17.50 | 22.40 | 13.70 | 25.40 | 7.45 |
| | | | | | | | |
| 2 | A2502-HWVEG02-F | XHB-2AC(BH)编带装(反) | 2.50 | 7.40 | 1.00 | 12.70 | 2.45 |
| 3 | A2502-HWVEG03-F | XHB-3AC(BH)编带装(反) | 5.00 | 9.90 | 1.20 | 12.70 | 2.45 |
| 4 | A2502-HWVEG04-F | XHB-4AC(BH)(1.3长针)编带装(空)(反) | 7.50 | 12.40 | 2.00 | 25.40 | 2.45 |
| 4 | A2502-HWVEG04-BF | XHB-4AC(BH)(1.3长针)编带装(并)(反) | 7.50 | 12.40 | 2.00 | 12.70 | 2.45 |
| 5 | A2502-HWVEG05-F | XHB-5AC(BH)(2.4长针)编带装(反) | 10.00 | 14.90 | 2.00 | 25.40 | 4.95 |
| 6 | A2502-HWVEG06-F | XHB-6AC(BH)(2.4长针)编带装(反) | 12.50 | 17.40 | 8.70 | 25.40 | 4.95 |
| 7 | A2502-HWVEG07-F | XHB-7AC(BH)(3.5长针)编带装(反) | 15.00 | 19.90 | 11.20 | 25.40 | 7.45 |
| 8 | A2502-HWVEG08-F | XHB-8AC(BH)(3.5长针)编带装(反) | 17.50 | 22.40 | 13.70 | 25.40 | 7.45 |

| LHE® 浙江联和电子有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | XHB-AC(BH)编带装 | 比例 | 5 : 4 |
| 料号 | A2502-HWVEG | 未注公差(mm) | |
| 图号 | / | >0~3 | ±0.12 |
| 材料 | Nylon 66 UL94V-0 | >3~18 | ±0.15 |
| 制图 | 王 天 2025-04-01 | >18~50 | ±0.3 |
| 审核 | 天琴 2025-04-01 | >50~120 | ±0.5 |
| 批准 | 季育文 2025-04-01 | X° | ±3° |
| 视角 | | X.X° | ±0.5° |