


35156型端子承认图面


REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			A/0
A/1		取消端子表面处理说明	YF		20220311
A/2	①	高低温环境测试从85℃,更新到105℃	YF		20221027

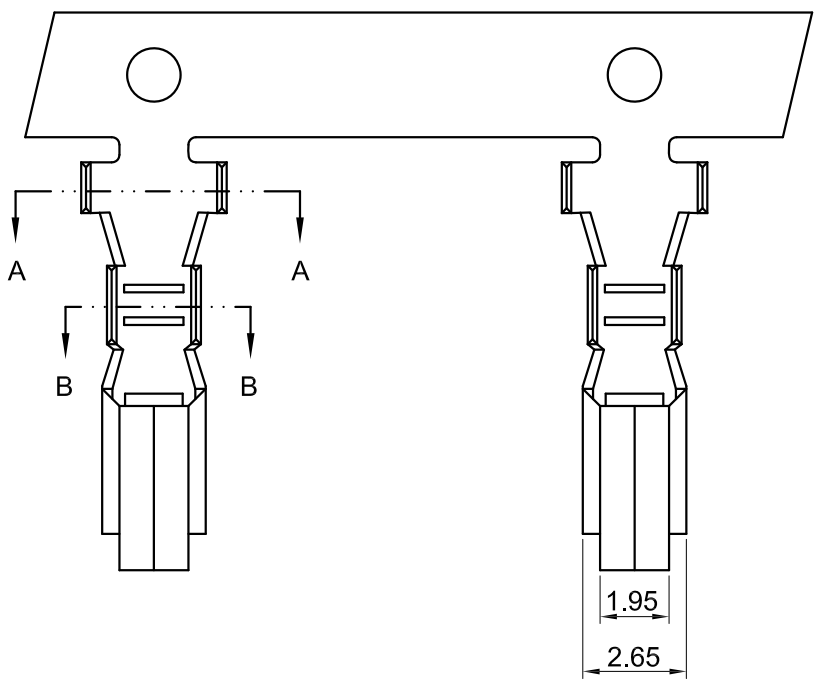

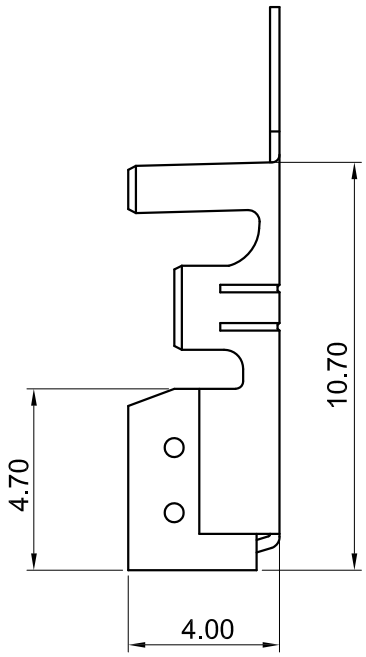



SEC:A-A



SEC:B-B

主要技术参数
Main Specifications

线数(poles):2 to 16P
额定电流(Current rating):5.0A AC,DC
额定电压(Voltage rating): 250V AC,DC
温度范围(Temperature range): -25℃ to +105℃ ①
接触电阻(Contact resistance):≤10mΩ
绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ
耐电压(Withstand voltage):1500V AC/minute
适用线规(Applicable wire): AWG #22 to #18
适用基板厚度(Applicable PC board thickness):1.6mm

Part No.		Material	Finish	Qty/reel
A3964-T	35156-YT	Phosphor Bronze	TIN	50000pcs

未注公差				单位	比例	Design Units	SIZE	页码
X.° ±3° X.X° ±0.5°								
>0-3	>3-18	>18-50	>50					
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only	——	METRIC	A4	
制作	审核	批准		材料	图号			Part No
				见图解	品名	35156-YT(96)		

LHE® 浙江联和电子有限公司
ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD

旧底图总号
底图总号
签字
日期