



5557&5559&5566&5569型连接器承认书图面


名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-2/V-0	1	White(白色)
针Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N	

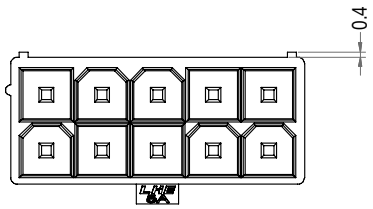





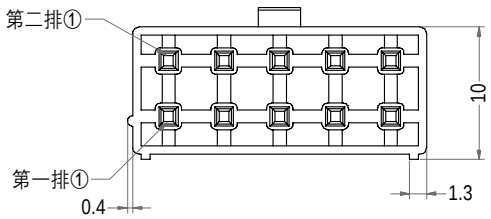



3D图示

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A4201-WV01X2	5569-2X1A	/	5.40
4	A4201-WV02X2	5569-2X2A	4.20	9.60
6	A4201-WV03X2	5569-2X3A	8.40	13.80
6	A4201-WVE03X2	5569-2X3AE	8.40	13.80
6	A4201-WVF03X2	5569-2X3AF	8.40	13.80
8	A4201-WV04X2	5569-2X4A	12.60	18.00
10	A4201-WV05X2	5569-2X5A	16.80	22.20
10	A4201-WVE05X2	5569-2X5AC	16.80	22.20
12	A4201-WV06X2	5569-2X6A	21.00	26.40
14	A4201-WV07X2	5569-2X7A	25.20	30.60
16	A4201-WV08X2	5569-2X8A	29.40	34.80
18	A4201-WV09X2	5569-2X9A	33.60	39.00
20	A4201-WV10X2	5569-2X10A	37.80	43.20
22	A4201-WV11X2	5569-2X11A	42.00	47.40
24	A4201-WV12X2	5569-2X12A	46.20	51.60
8	A4201-WVC04X2	5569-2X4A(78连孔)	12.60	18.00

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	5569-2XA	比例	7 : 4
料号	A4201-WVX2	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-2/V-0	>3~18	±0.15
制图	王天 2024-03-05	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-03-05	>50~120	±0.5
批准	李育文 2024-03-05	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°