A5006型连接器承认书

名　　称	材　　料	数量	图　　号	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-0	1	LHE\GC-5	米色，灼热丝750℃
针 Wafer	黄铜 Brass	4		



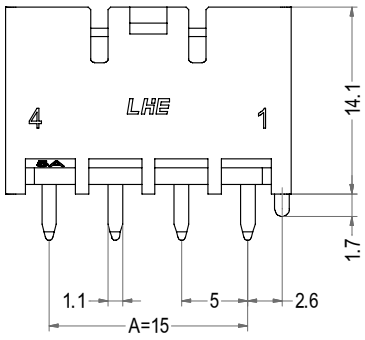

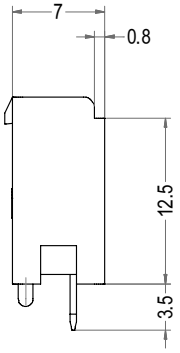







3D图示(打点样式)

Poles	Part No.	Description
4	A5006-DWVA04	A5006-4ADA
4	A5006-DWVB04	A5006-4ADB
4	A5006-DWVC04	A5006-4ADC
4	A5006-DWVD04	A5006-4ADD
4	A5006-DWVA04-K	A5006-4ADA打点
4	A5006-DWVB04-K	A5006-4ADB打点
4	A5006-DWVC04-K	A5006-4ADC打点
4	A5006-DWVD04-K	A5006-4ADD打点

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	A5006-4AD*	比例	7 : 4
料号	A5006-DWV*04	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-0	>3~18	±0.15
制图	花 澄 2026-06-13	>18~50	±0.3
审核	天琴 2026-06-13	>50~120	±0.5
批准	季育文 2026-06-13	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°