BH3.5端子承认图面

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原 始 版 本			A/0
A/1	①	取消端子表面处理说明	YF		20220413
A/2	②	高低温环境测试从85℃,更新到105℃	YF		20221026

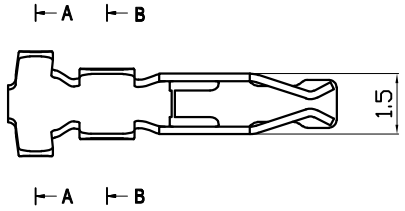







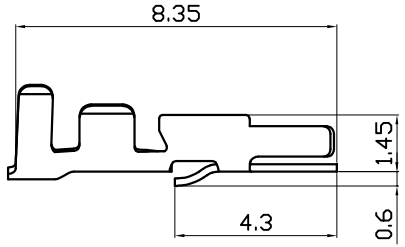

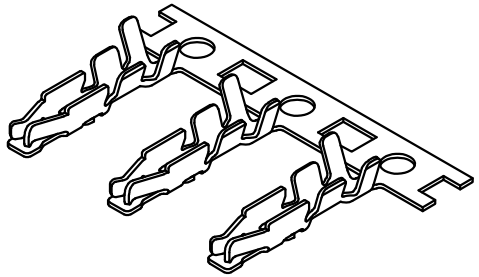

主要技术参数
Main Specifications

线数(poles):2P
额定电流(Current rating): 1.0A AC,DC
额定电压(Voltage rating): 1400V AC,DC
温度范围(Temperature range): -25℃ to +105℃ ②
接触电阻(Contact resistance): ≤10mΩ
绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ
耐电压(Withstand voltage):3800V AC/minute
适用线规(Applicable wire): AWG #28 to #24

Part No.		Material	Finish	Qty/reel
C3502-TP	BH3.5-YT11	Phosphor Bronze	TIN	10000pcs

未注公差				LHE® 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD					
X.° ±3° X.X° ±0.5°									
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only	——	METRIC	A4		
制 作	审 核	批 准		材 料	图 号			Part No	
				见图解	品 名	BH3.5-YT			

旧底图总号
底图总号
签 字
日 期