# MX3.0型连接器承认书图面

| 名　　称 | 材　　料 | 数量 | 附　　注 |
|---|---|---|---|
| 基座 Housing | (灼热丝V0)-G | 1 | Black（黑色） |
| 针 Wafer | 黄铜镀锡 Brass Tin | N | |
| 焊片 Press-fit | 黄铜镀锡 Brass Tin | 2 | |

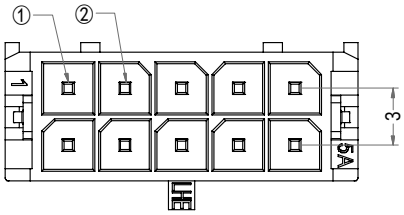


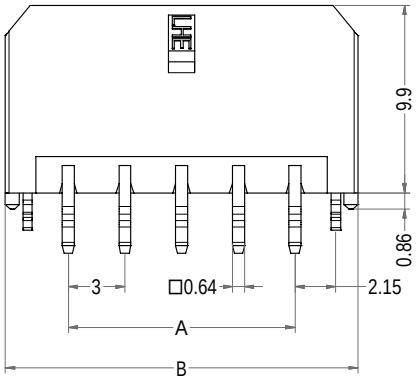





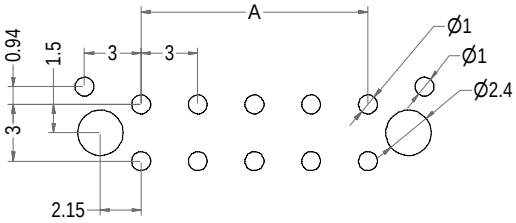


P.C.B LAYOUT



3D图示(打点样式)

| Poles | Part No. | Description | DIM=A | DIM=B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A3001-DWVC01×2-K | MX3.0-2×1ADC打点 | - | 6.65 |
| 4 | A3001-DWVC02×2-K | MX3.0-2×2ADC打点 | 3.00 | 9.65 |
| 6 | A3001-DWVC03×2-K | MX3.0-2×3ADC打点 | 6.00 | 12.65 |
| 8 | A3001-DWVC04×2-K | MX3.0-2×4ADC打点 | 9.00 | 15.65 |
| 10 | A3001-DWVC05×2-K | MX3.0-2×5ADC打点 | 12.00 | 18.65 |
| 12 | A3001-DWVC06×2-K | MX3.0-2×6ADC打点 | 15.00 | 21.65 |
| 14 | A3001-DWVC07×2-K | MX3.0-2×7ADC打点 | 18.00 | 24.65 |
| 16 | A3001-DWVC08×2-K | MX3.0-2×8ADC打点 | 21.00 | 27.65 |
| 18 | A3001-DWVC09×2-K | MX3.0-2×9ADC打点 | 24.00 | 30.65 |
| 20 | A3001-DWVC10×2-K | MX3.0-2×10ADC打点 | 27.00 | 33.65 |
| 22 | A3001-DWVC11×2-K | MX3.0-2×11ADC打点 | 30.00 | 36.65 |
| 24 | A3001-DWVC12×2-K | MX3.0-2×12ADC打点 | 33.00 | 39.65 |

| LHE® 浙江联和电子有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | MX3.0-2×ADC打点 | 比例 | 5 : 2 |
| 料号 | A3001-DWVC×2-K | 未注公差(mm) | |
| 图号 | / | >0~3 | ±0.12 |
| 材料 | (灼热丝V0)-G | >3~18 | ±0.15 |
| 制图 | 2026-05-13 | >18~50 | ±0.3 |
| 审核 | 2026-05-13 | >50~120 | ±0.5 |
| 批准 | 2026-05-13 | X° | ±3° |
| 视角 | | X.X° | ±0.5° |