



P0024端子承认书图面


名　　称	材　　料	附　　注
端子 Terminal	Brass	



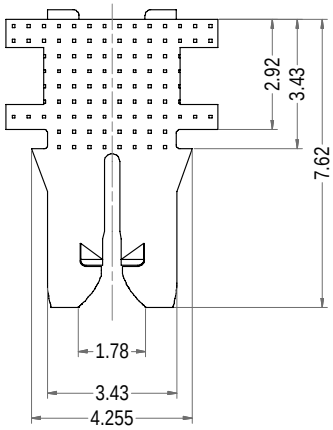

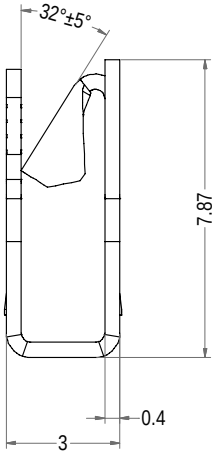

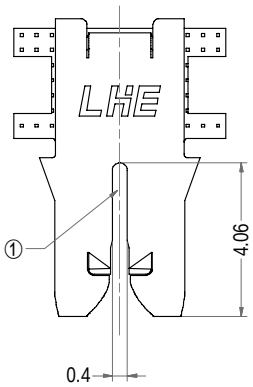

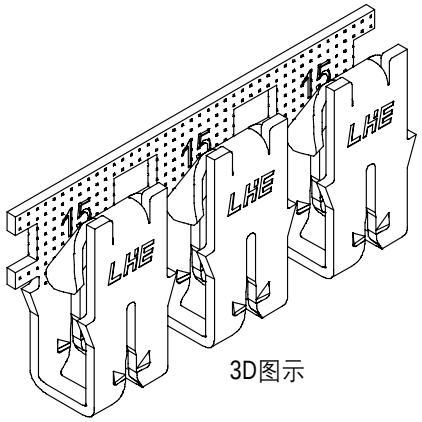

3D图示

注释:
①插槽适配 0.61~0.81mm [#22.5-#20 AWG] 单根铜漆包线,
或仅允许 0.61mm [#22.5 AWG] 规格使用双根铜漆包线.
插槽适配 0.68~0.91mm [#21.5-#19 AWG] 单根铝漆包线,
或仅允许 0.68mm [#21.5 AWG] 规格使用双根铝漆包线
铝线适用范围仅限后镀锡型号
②刺破式接口适配 0.81~1.02mm [#20-#18 AWG] 实心线或熔接绞合引线.
①Slot accepts a 0.61~0.81mm[#22.5-#20 AWG]single or 0.61mm [#22.5AWG] double copper magnet wire only.
Slot accepts a 0.68~0.91mm[#21.5-#19 AWG] single or 0.68mm [#21.5AWG] double aluminum magnet wire only.
Aluminum wire range is applies for post Tin plated versions only.
②Poke-in accepts a 0.81~1.02mm[#20-#18 AWG] solid or fused stranded lead wire.

Part No.	Description	Finish	Qty/reel
P0024-TB	62420-T11	Tin-plated	12,000pcs

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	62420-T11	比例	5 : 1
料号	P0024-TB	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Brass	>3~18	±0.15
制图	石 尉 2025-12-30	>18~50	±0.3
审核	天琴 2025-12-30	>50~120	±0.5
批准	季育文 2025-12-30	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°