


P0026端子承认书图面

名　　称	材　　料	附　　注
端子 Terminal	Brass	



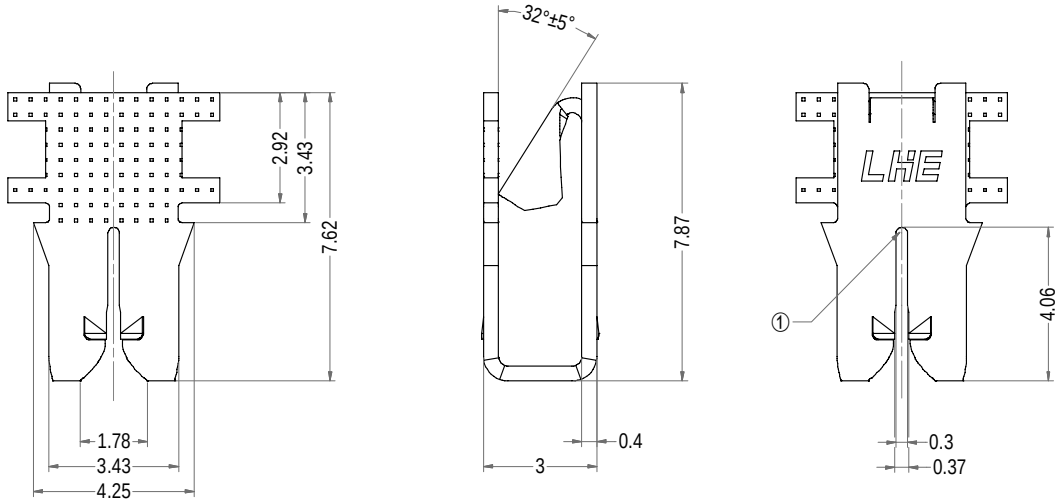

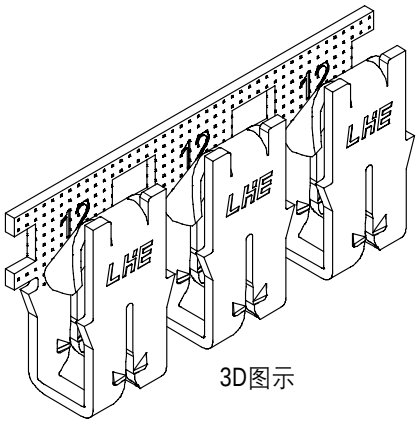

3D图示

注释:

①插槽适配 0.45~0.64mm [#25-#22 AWG] 铜漆包线.除 0.64mm [#22 AWG] 规格仅支持单根导线外，其余线径每个插槽可接入两根同规格导线. 或适配 0.57~0.72mm [#23-#21 AWG] 铝漆包线，仅支持单根导线，且铝线范围仅适用于后镀锡型号

②刺破式接口适配 0.50~0.90mm [#20-#18 AWG] 实心线或熔接绞合引线.

①Slot accepts 0.45~0.64mm[#25-#22]AWG copper magnet wire.two wires of the same size per slot except 0.64[#22]AWG which is one wire onle. or 0.57~0.72mm[#23-#21]AWG aluminum magnet wire, single wire only aluminium wire range is applicable for post Tin plated part numbers only.

②Poke-in accepts a 0.50~0.90mm[#20-#18]AWG solid or fused stranded lead wire.

Part No.	Description	Finish	Qty/reel
P0026-TB	63658-T11	Tin-plated	12,000pcs

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	63658-T11	比例	5 : 1
料号	P0026-T	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Brass	>3~18	±0.15
制图	石 尉 2025-12-30	>18~50	±0.3
审核	天琴 2025-12-30	>50~120	±0.5
批准	季育文 2025-12-30	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°