


VH型连接器承认书图面


名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-0	1	White(白色)
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	N	

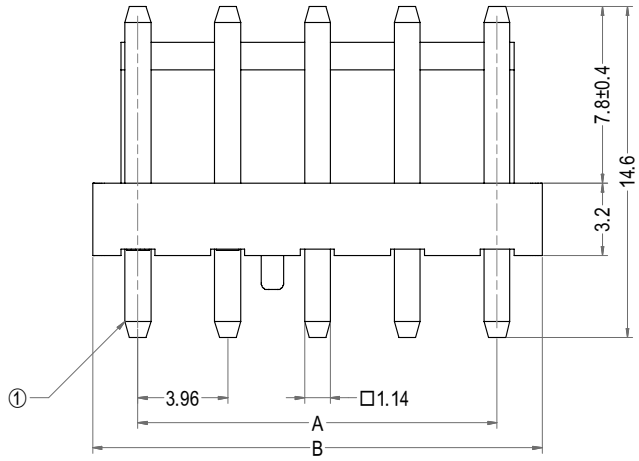

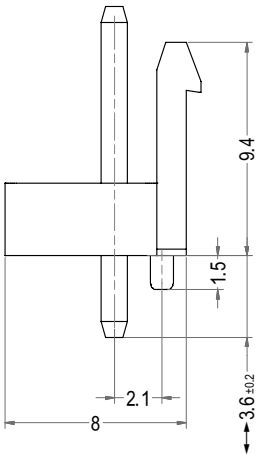

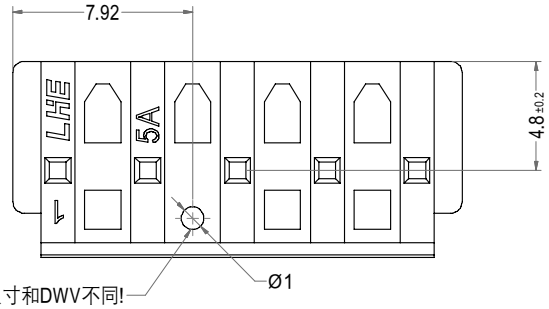

注意:位置与尺寸和DWV不同!

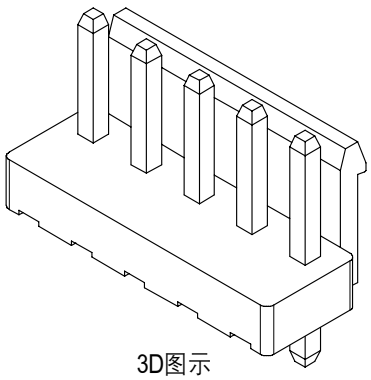

3D图示

注明: 灼热丝材料尺寸在原有尺寸上偏大0.2mm

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A3963-DWVC02	VH-2ADC	3.96	7.92
3	A3963-DWVC03	VH-3ADC	7.92	11.88
4	A3963-DWVC04	VH-4ADC	11.88	15.84
5	A3963-DWVC05	VH-5ADC	15.84	19.80
6	A3963-DWVC06	VH-6ADC	19.80	23.76
7	A3963-DWVC07	VH-7ADC	23.76	27.72
8	A3963-DWVC08	VH-8ADC	27.72	31.68
9	A3963-DWVC09	VH-9ADC	31.68	35.64
10	A3963-DWVC10	VH-10ADC	35.64	39.60
11	A3963-DWVC11	VH-11ADC	39.60	43.56
12	A3963-DWVC12	VH-12ADC	43.56	47.52
13	A3963-DWVC13	VH-13ADC	47.52	51.48
14	A3963-DWVC14	VH-14ADC	51.48	55.44
15	A3963-DWVC15	VH-15ADC	55.44	59.40
16	A3963-DWVC16	VH-16ADC	59.40	63.36

LHE® 浙江联和电子有限公司

品名	VH-ADC	比例	3 : 1
料号	A3963-DWVC	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-0	>3~18	±0.15
制图	王天 2024-05-13	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-05-13	>50~120	±0.5
批准	季育文 2024-05-13	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°