



# VH型连接器承认书图面

| 名　　称 | 材　　料 | 数量 | 附　　注 |
|---|---|---|---|
| 基座 Housing | LCP | 1 | 本色 |
| 针 Wafer | 黄铜镀锡 Brass Tin | N | |

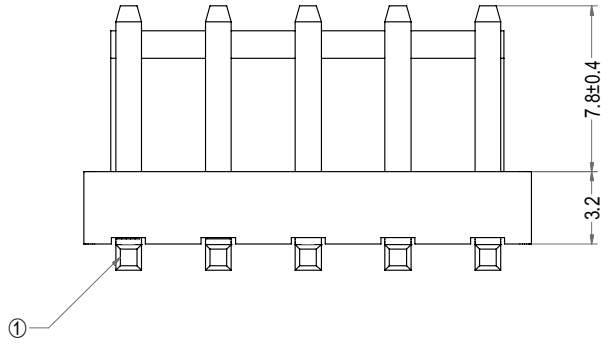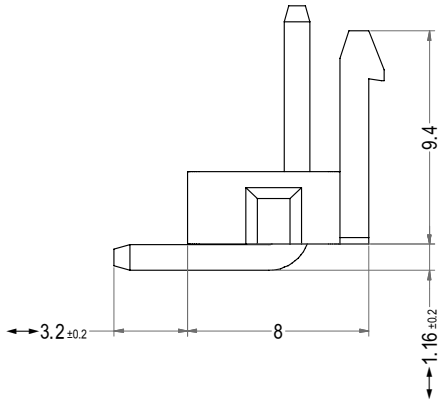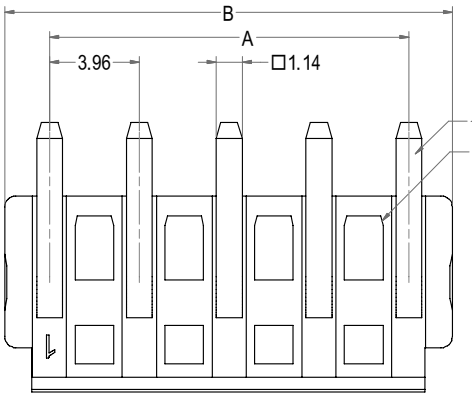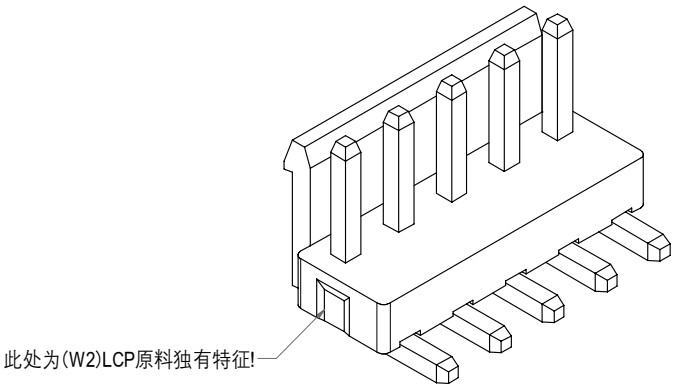


3D图示

注明：灼热丝材料尺寸在原有尺寸上偏大0.2mm

| Poles | Part No. | Description | DIM=A | DIM=B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A3963-WRC02(W2) | VH-2AWC(W2) | 3.96 | 7.86 |
| 3 | A3963-WRC03(W2) | VH-3AWC(W2) | 7.92 | 11.82 |
| 4 | A3963-WRC04(W2) | VH-4AWC(W2) | 11.88 | 15.78 |
| 5 | A3963-WRC05(W2) | VH-5AWC(W2) | 15.84 | 19.74 |
| 6 | A3963-WRC06(W2) | VH-6AWC(W2) | 19.80 | 23.70 |
| 7 | A3963-WRC07(W2) | VH-7AWC(W2) | 23.76 | 27.66 |
| 8 | A3963-WRC08(W2) | VH-8AWC(W2) | 27.72 | 31.62 |
| 9 | A3963-WRC09(W2) | VH-9AWC(W2) | 31.68 | 35.58 |
| 10 | A3963-WRC10(W2) | VH-10AWC(W2) | 35.64 | 39.54 |
| 11 | A3963-WRC11(W2) | VH-11AWC(W2) | 39.60 | 43.50 |
| 12 | A3963-WRC12(W2) | VH-12AWC(W2) | 43.56 | 47.46 |
| 13 | A3963-WRC13(W2) | VH-13AWC(W2) | 47.52 | 51.42 |
| 14 | A3963-WRC14(W2) | VH-14AWC(W2) | 51.48 | 55.38 |
| 15 | A3963-WRC15(W2) | VH-15AWC(W2) | 55.44 | 59.34 |
| 16 | A3963-WRC16(W2) | VH-16AWC(W2) | 59.40 | 63.30 |

| LHE® 浙江联和电子有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | VH-AWC(W2) | 比例 | 3 : 1 |
| 料号 | A3963-WRC(W2) | 未注公差(mm) | |
| 图号 | / | >0~3 | ±0.12 |
| 材料 | LCP | >3~18 | ±0.15 |
| 制图 | 王天 2024-05-13 | >18~50 | ±0.3 |
| 审核 | 天琴 2024-05-13 | >50~120 | ±0.5 |
| 批准 | 季育文 2024-05-13 | X° | ±3° |
| 视角 | | X.X° | ±0.5° |