


A4205型连接器承认书图面


名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-0	1	
针 Wafer	黄铜镀锡 Brass Tin	NX2	
CAP	不锈钢	1	


REV	修订记录	DR.	修订日期
A/1	版本更新(w1)	SH	2024/08/06

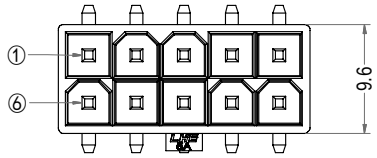


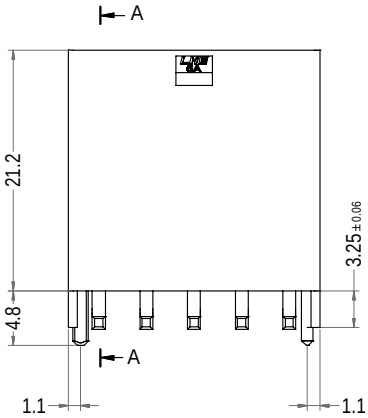

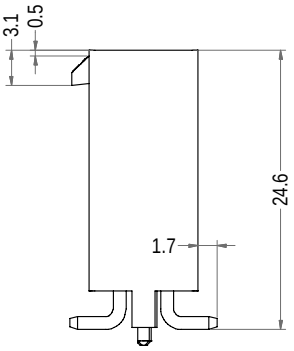

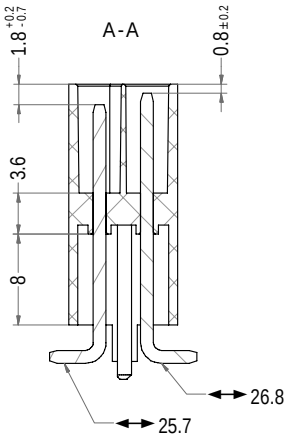

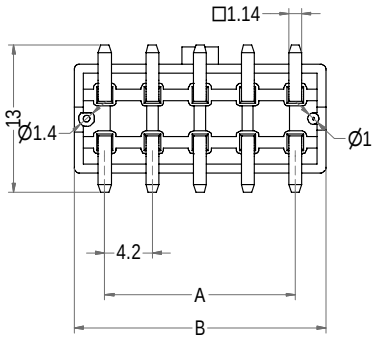

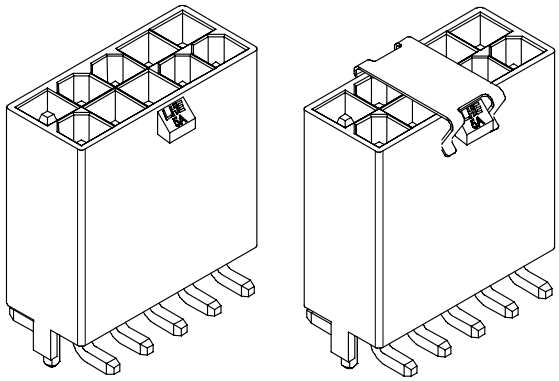

3D图示

技术要求:
1.产品要做灌胶防水
2.如图第1针为加长针, 在端口对接时会优先接触,
如有地线设计需求,请设计此针为地线.

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
4	A4205-DHSVB02X2(w1)	A4205-2X2ABDB(BH)(w1)	4.2	9.60
6	A4205-DHSVB03X2(w1)	A4205-2X3ABDB(BH)(w1)	8.4	13.80
8	A4205-DHSVB04X2(w1)	A4205-2X4ABDB(BH)(w1)	12.6	18.00
10	A4205-DHSVB05X2(w1)	A4205-2X5ABDB(BH)(w1)	16.8	22.20
12	A4205-DHSVB06X2(w1)	A4205-2X6ABDB(BH)(w1)	21	26.40
14	A4205-DHSVB07X2(w1)	A4205-2X7ABDB(BH)(w1)	25.2	30.60
16	A4205-DHSVB08X2(w1)	A4205-2X8ABDB(BH)(w1)	29.4	34.80
18	A4205-DHSVB09X2(w1)	A4205-2X9ABDB(BH)(w1)	33.6	39.00
20	A4205-DHSVB10X2(w1)	A4205-2X10ABDB(BH)(w1)	37.8	43.20
22	A4205-DHSVB11X2(w1)	A4205-2X11ABDB(BH)(w1)	42	47.40
24	A4205-DHSVB12X2(w1)	A4205-2X12ABDB(BH)(w1)	46.2	51.60
8	A4205-DHSVBE04X2(w1)	A4205-2X4ABDBE(BH)(w1)	12.6	18.00
8	A4205-DHSVBF04X2(w1)	A4205-2X4ABDBF(BH)(w1)	12.6	18.00

LHE® 浙江联和电子有限公司

品名	A4205-2XNABDB(BH)	比例	3 : 2
料号	A4205-DHSVBNX2	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	/	>3~18	±0.15
制图	熊宁 2026-08-12	>18~50	±0.3
审核	天琴 2026-08-12	>50~120	±0.5
批准	季育文 2026-08-12	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°