P0036漆包线端子承认书图面

名　　称	材　　料	附　　注
端子 Terminal	Brass	

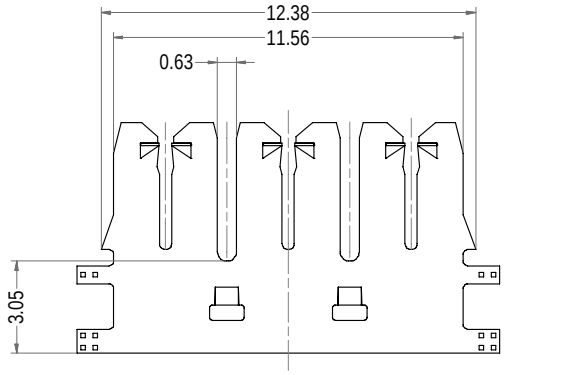





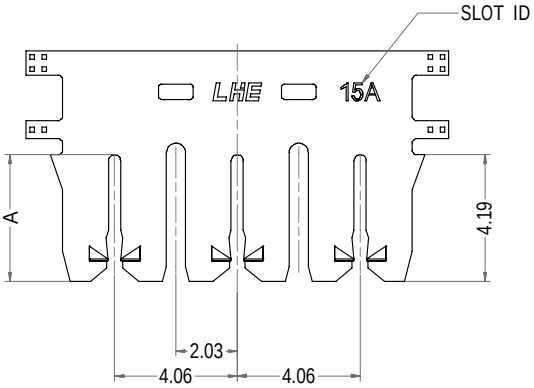



注释:
1、P0036-T11适配 0.60–0.95mm 铜漆包线，每个插槽最多一根线。
2、P0036-T12适配 0.42–0.65mm 铜漆包线，支持单槽单线或单槽双线。
3、P0036-T13适配 0.90-1.15mm 铜漆包线，每个插槽最多一根线。

1、P0036-T11 ACCEPTS 0.60-0.95mm COPPER MAGNET WIRE, ONE WIRE MAX PER SLOT.
2、P0036-T12 ACCEPTS 0.42-0.65mm COPPER MAGNET WIRE, SUPPORT BOTH ONE WIRE OR TWO WIRES IN ONE SLOT.
3、P0036-T13 ACCEPTS 0.90-1.15mm COPPER MAGNET WIRE, ONE WIRE MAX PER SLOT.

Part No.	Description	A	SLOT ID	Finish	Qty/reel
P0036-TB	P0036-T11	4.19	15A	Tin-plated	/
P0036-T12B	P0036-T12	4.26	12A	Tin-plated	/
P0036-T13B	P0036-T13	4.26	24A	Tin-plated	/

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	P0036-T	比例	4 : 1
料号	P0036-T	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Brass	>3~18	±0.15
制图	石 尉 2026-05-20	>18~50	±0.3
审核	天琴 2026-05-20	>50~120	±0.5
批准	季育文 2026-05-20	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°